

Fanno parte della **categoria VPGV** le saracinesche a cuneo gommato o metallico che trovano impiego sui liquidi in genere, acqua calda e surriscaldata.

In modo particolare le figure **F2010** o **F2020**, valvole esenti manutenzione a cuneo gommato di nuova concezione, semplici nel funzionamento ma ricche di particolari.

Sono realizzate e studiate per ridurre le perdite di carico e con un otturatore a profilo particolare per consentire la regolazione delle portate.




Saracinesche a cuneo gommato figura **F11 EURO** versione scartamento **corpo piatto EN 558-1 (F4)**

Figura F11 EURO ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta morbida a cuneo gommato in EPDM
- Condizioni limite 16 bar e -10°/+70°c
- Esente manutenzione
- Vite interna volantino non saliente
- Finitura interna esterna con vernice epossidica

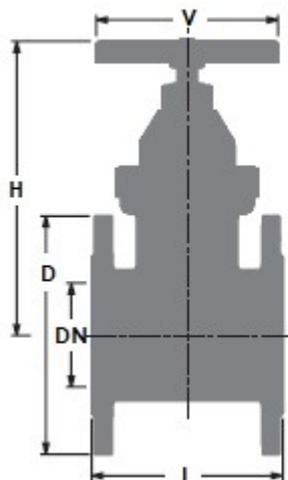

DN	D	L	H	V	Kg	Kv
40	150	140	230	200	9	140
50	165	150	260	200	12	190
65	185	170	270	250	15	370
80	200	180	310	250	17	540
100	220	190	340	250	26	930
125	250	200	405	350	38	1650
150	285	210	460	350	47	2650
200	340	230	570	350	82	5500
250	405	250	660	500	130	8900
300	460	270	770	500	175	13800
350	/	290	Valvole a richiesta, contattare UT			
400	/	310				
500	/	350				

A richiesta:


- foratura PN10
- esecuzione a **corpo ovale scartamento F5 PN 16 F32 EURO**

Saracinesche a tenuta metallica figura **F10/FASIT** versione scartamento **corpo piatto EN 558-1 (F4)**

Figura F10/FASIT ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 10

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta metallica con interni in OTTONE
- Condizioni limite 10 bar e -10°/+150°c
- Tenuta tradizionale a baderna e guarnizioni in FASIT
- Vite interna volantino non saliente
- Finitura esterna con vernice nitro STD grigio RAL

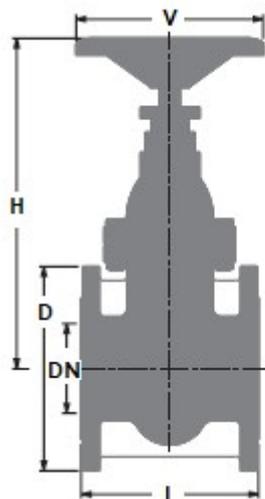

DN	D	L	H	V	Kg	Kv
40	150	140	230	125	9	140
50	165	150	245	150	11	250
65	185	170	290	175	15	430
80	200	180	315	175	18	790
100	220	190	355	200	23	1250
125	250	200	415	200	31	1960
150	285	210	460	225	41	2790
200	340	230	545	225	63	2880
250	395	250	635	250	91	4306
300	445	270	725	300	124	6380
350	/	290	Valvole a richiesta, contattare UT			
400	/	310				
500	/	350				

A richiesta:

- **versione /16** con foratura PN16 o ANSI 150
- **versione /BIS/FASIT** con interni in acciaio INOX

Sono possibili altri modelli e figure per quanto riguarda le **saracinesche per liquidi in genere**



Saracinesche per **applicazioni gravose**



Saracinesche/valvole **serie ANSI**



Valvole/componenti certificati per **“acqua potabile secondo il decreto ministeriale n°174/2004”**

